

Клапаны обратные ЗКО

Описание

Клапаны обратные ЗКО предназначены для отсекаания обратного потока среды при прекращении подачи нефтепродуктов в технологических трубопроводах.

Клапаны обратные устанавливаются на наливных устройствах нефтебаз и АЗС с рабочим давлением от 1 МПа (10 кг/см³) до 4 МПа (40 кг/см³).

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.




Технические характеристики

Наименование параметров	ЗКО-50	ЗКО-80	ЗКО-100	ЗКО-150
Условный проход DN	50	80	100	150
Габаритные размеры, мм, не более:				
диаметр D	160	195	230	300
высота H	158	198	223	275
Присоединительные размеры, мм				
D	160	195	230	300
D ₁	125	160	190	250
d	18	18	22	26
n, шт	4	8	8	8
Масса, кг, не более	2,8	5	8,2	12,6

Клапаны обратные ЗКО

Устройство и принцип работы

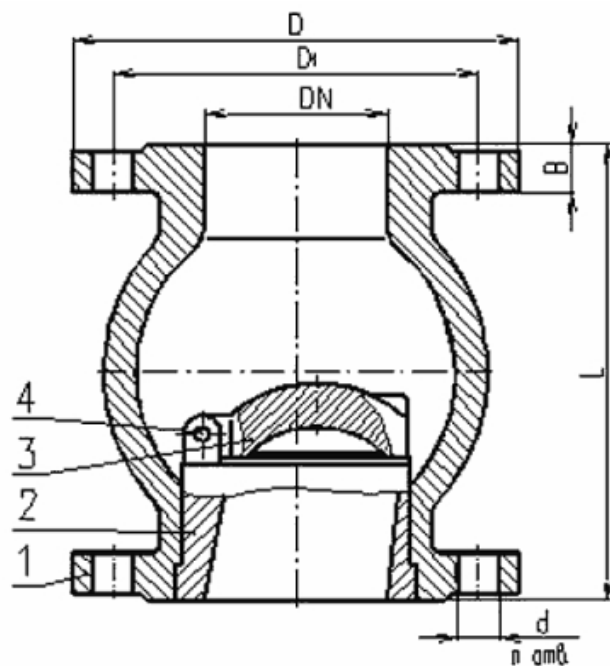

Общий вид клапана обратного ЗКО

1 — корпус; 2 — седло; 3 — крышка; 4 — ось.