

Наконечники серии НШ

Описание

Наконечники серии НШ предназначены для обеспечения герметичного соединения рукава автоцистерны и сливных устройств резервуаров нефтебаз и АЗС.


Наконечники НШ-50, НШ-65, НШ-75 предназначены для соединения с муфтой сливной МС-2Н.



Технические характеристики

Наименование параметров	НШ-50	НШ-65	НШ-75	НШ-100	НШ-108
Условный проход присоединительного рукава DN	50	65	75	100	108
Габаритные размеры, мм, не более:					
диаметр D	111	111	111	130	137
длина L	140	160	197	145	160
Масса, кг, не более	0,51	0,62	0,83	1,5	1,7

Устройство и принцип работы

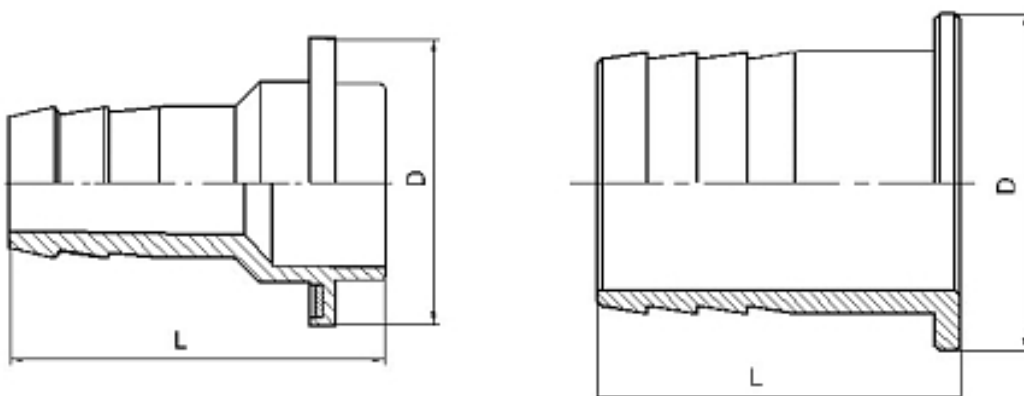

Общий вид наконечников серии НШ